


# Mikado

Massimiliano Raggi



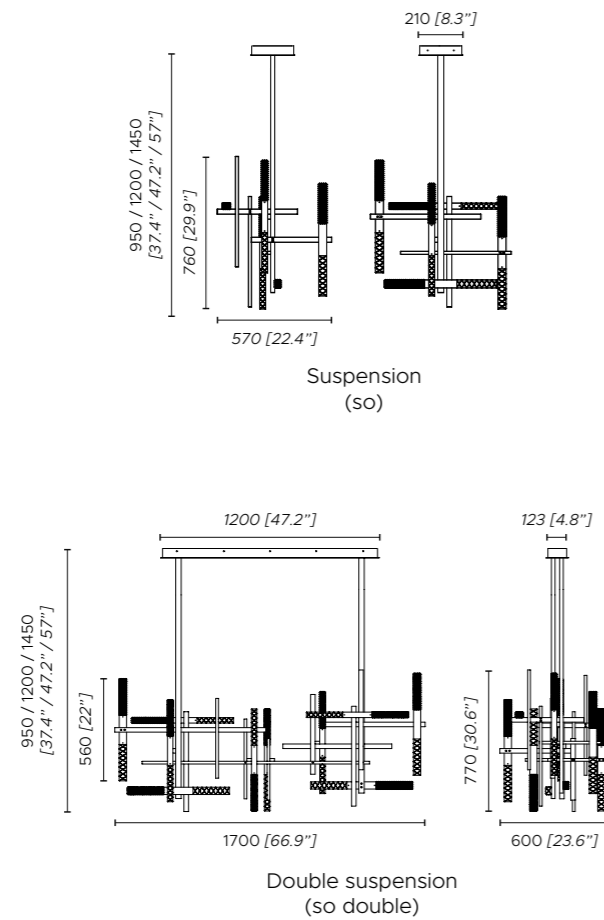

#### Fonte luminosa - Light source

##### 220 - 240V:

So 10 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

So double 20 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand*

##### 110V:

So 10 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

So double 20 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand*






1.



3.



2.



Wall solo/2  
(ap solo/2)

- 1. Ottone satinato
- 2. Cristallo trasparente inciso
- 3. Cristallo trasparente prismatico

**Fonte luminosa - Light source**


**220 - 240V:**  
**Ap solo/2** 2 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand*

- 1. Satin brass
- 2. Transparent engraved crystal diffuser
- 3. Transparent prismatic crystal diffuser

**110V:**  
**Ap solo/2** 2 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand*

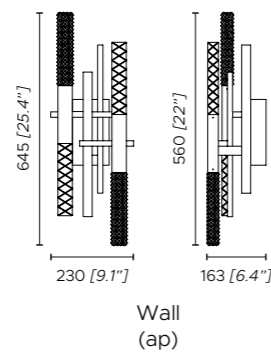


**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**  
Ap 4 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand*

**110V:**  
Ap 4 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand*

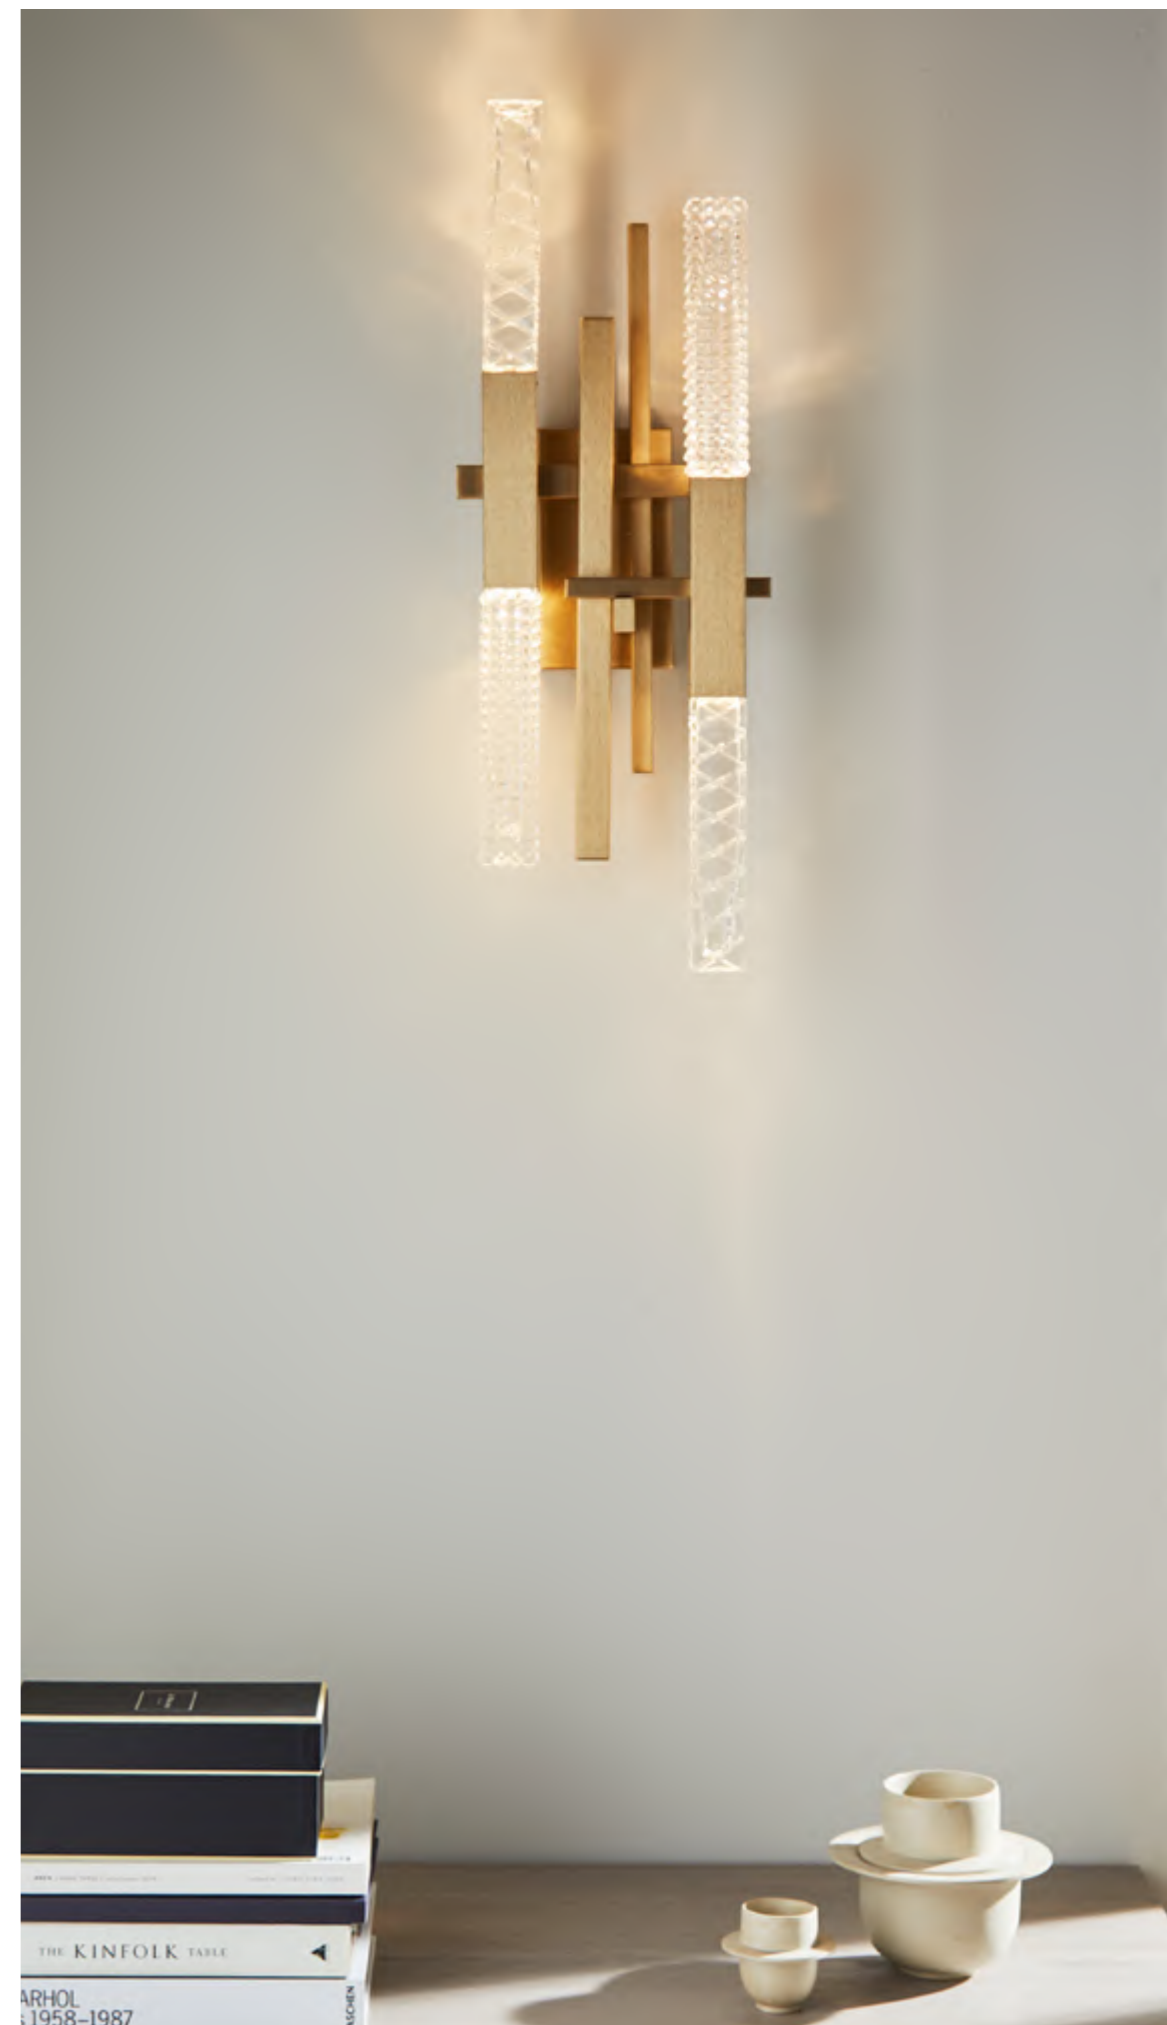

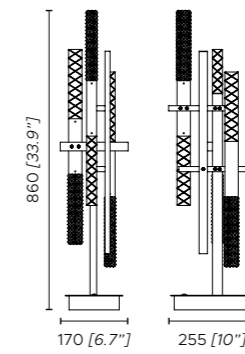


Table  
(ta)


**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**  
Ta 6 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

**110V:**  
Ta 6 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerabile su base a tre livelli d'intensità (100% - 70% - 30%)  
*Dimmable with three intensity levels on the base (100% - 70% - 30%)*



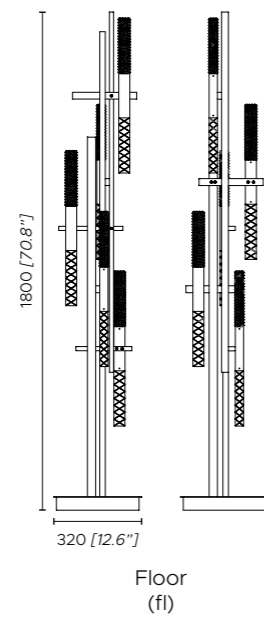

**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**  
FI 10 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

**110V:**  
FI 10 x 4W LED module; 3000 K; CRI: >90

Dimmerabile a piede  
*Dimmable with foot control*