




RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016

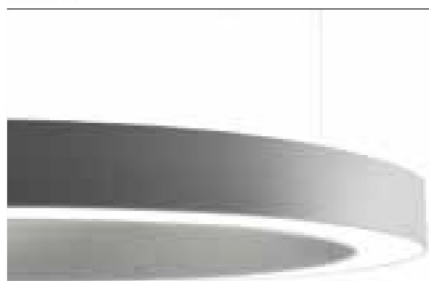

Anello in alluminio con schermo inferiore in policarbonato opale ad alta trasmittanza. Disponibile nelle versioni parete/soffitto e sospensione. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED con dimmerazione DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, bronzo o decorato a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Versione a sospensione fornita con 3 cavi in acciaio regolabili in lunghezza (6 cavi per \varnothing 180cm). Versioni a parete/soffitto fornite di kit di montaggio semplificato. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. Spedizione del prodotto in un pezzo unico già assemblato.

Aluminium ring with bottom high-transmittance screen in opal polycarbonate. Available in wall/ceiling and suspension versions. Emission of direct light provided by LED module with technology DALI/Push DIM on all versions. Ring eventually finished in polyacrilic paint white, black, bronze or hand-decorated in golden leaf. Custom colors are available on request. Suspended version supplied with 3 steel cable adjustable in length (6 cables for \varnothing 180cm). The wall/ceiling version is supplied with a simplified mounting kit. Ideal for residential use, compositions for offices, hospitality facilities and public spaces. Delivery of the product in a single piece already assembled.

SILVER RING

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	<p>L08201.050.0402 L08202.050.0402 L08217.050.0402 L08221.050.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	4,81
	<p>L08201.080.0402 L08202.080.0402 L08217.080.0402 L08221.080.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	8,74
	<p>L08201.120.0402 L08202.120.0402 L08217.120.0402 L08221.120.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	13,42
	<p>L08201.180.0402 L08202.180.0402 L08217.180.0402 L08221.180.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	21,31

RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P08201.050.0402 P08202.050.0402 P08217.050.0402 P08221.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	4,90
	P08201.080.0402 P08202.080.0402 P08217.080.0402 P08221.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	7,63
	P08201.120.0402 P08202.120.0402 P08217.120.0402 P08221.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	11,63
	P08201.180.0402 P08202.180.0402 P08217.180.0402 P08221.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°	18,86



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K / On request 2700K or 4000K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

21 foglia oro
gold leaf

