



BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017



Lampada a sospensione e soffitto/parete in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Sorgente luminosa composta da modulo led a luce diretta e dimmerazione inserita nel rosone. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero o ottone satinato e dettaglio del profilo a coste. Disponibile rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi.

Suspension and ceiling/wall lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Light source made of LED module with direct light and dimmable driver in the canopy. Polyacrylic white, black or mat brass painted and ribbed lateral finish. Canopy for multiple configurations of Brooklyn Round is available. Ideal for offices, hall, living areas, and large areas.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	<p>L23101.360.0402 L23102.360.0402 L23119.360.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	3,24
	<p>L23201.360.0402 L23202.360.0402 L23219.360.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	5,78
	<p>L23101.180.0402 L23102.180.0402 L23119.180.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	1,89
	<p>L23201.180.0402 L23202.180.0402 L23219.180.0402</p>	<p>Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)</p> <p> IP40 850°</p>	3,38
	<p>XM231/23201L XM231/23202L XM231/23219L</p>	<p>Piastrina per sospensioni multiple. Plate for multiple suspensions.</p>	0,03



ROSONI BROOKLYN ROUND / BROOKLYN ROUND CANOPIES




Rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Può alloggiare al suo interno un numero massimo di 4 driver di diverse potenze, da 4x60W/24V DALI / PUSH DIM a 2x60W/24V+2x150W/24V DALI / PUSH DIM. Gli apparecchi Brooklyn Round vanno ordinati senza rosone e driver. L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione.

Canopy for Brooklyn Round configurations. It carries a maximum of 4 drivers of different power: from 4 x60W/24V DALI / PUSH DIM to 2x60W/24V+2x150W/24V DALI / PUSH DIM. Brooklyn Round fixtures have to be ordered without canopy and driver. Panzeri Technical Department is available to support the design.


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
XM23101.538.0099	Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.	1,17
XM23102.538.0099		
XM23119.538.0099		




01 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.2 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL

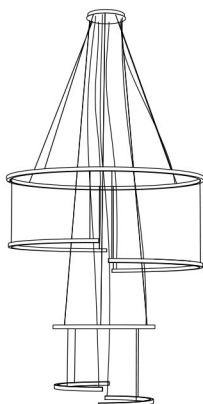


02 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L232__180.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL

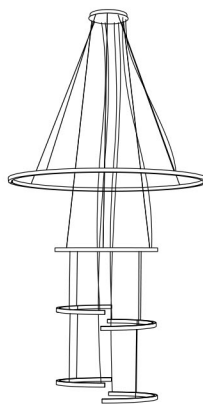

03 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.4 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL



04 Esempio di composizione con 3 apparecchi:
Example of configuration with 3 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL



05 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| 01 bianco
white | 02 nero
black | 19 ottone satinato
mat brass |
|---------------------------|-------------------------|--|

BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P23101.360.0402 P23102.360.0402 P23119.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) LED IP40 850°	3,29
	P23201.360.0402 P23202.360.0402 P23219.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) LED IP40 850°	5,83
	P23101.180.0402 P23102.180.0402 P23119.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) LED IP40 850°	1,99
	P23201.180.0402 P23202.180.0402 P23219.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) LED IP40 850°	3,38

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
mat brass

