



La tradizione nella lavorazione a mano del vetro soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi illuminanti installabili a sospensione sia come elementi singoli che secondo composizioni personalizzate, oppure applicabili a soffitto e parete, in appoggio o parzialmente incassati. Il diffusore sferico in vetro color bronzo trasparente è lavorato internamente, con un effetto ondulado di grande impatto decorativo. La sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da un'apposita copertura in silicone, che contribuisce a una diffusione ottimale del fascio luminoso. Le versioni a sospensione sono disponibili con rosone oppure per l'abbinamento con rosone per sospensioni multiple o a scomparsa.

The tradition in the hand-made craftsmanship of blown glass gives birth to Murané, a series of fittings to install as individual suspensions or customized clusters, on surface or as partially recessed wall-ceiling mount fitting. The spherical diffuser in transparent bronze glass is hand-crafted with a wavy effect of great decorative effect. The LED source is minimal and hidden in a silicone cover, that ensures an optimal light diffusion. The suspension versions are available with individual canopy or without, in order to be combined with recessed or cluster canopies.

| NOVELTY | CODICE CODE                                      | FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES   | kg   |
|---------|--|--|------|
|         | <b>L11505.010.0501</b><br><b>L11506.010.0501</b> | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W<br>Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm<br>2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF<br><b>IP20</b>  | 0,78 |
|         | <b>M11505.010.0510</b>                           | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W<br>Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm<br>2700K Ra>90 24V DC<br><b>IP20</b><br>Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple<br>Supplied without canopy and driver, for multiple configurations | 0,53 |
|         | <b>P11505.010.0501</b>                           | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W<br>Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm<br>2700K Ra>90 24V DC ON-OFF<br><b>IP20</b><br>Fornito completo di driver ON-OFF<br>Supplied with ON-OFF driver   | 0,52 |
|         | <b>X11505.010.0501</b>                           | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W<br>Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm<br>2700K Ra>90 24V DC ON-OFF<br><b>IP20</b><br>Fornito completo di driver ON-OFF<br>Supplied with ON-OFF driver   | 0,42 |

Fotometrie disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

#### CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

**05** champagne  
champagne

**06** nero satinato  
mat black





Estensione della famiglia Murané articolata in composizioni di sfere luminose disposte a corona. Gli anelli sono proposti in due formati, con diametro esterno 80cm o 110cm, e possono a loro volta essere combinati per creare delle sovrapposizioni verticali di più elementi. Struttura portante in alluminio estruso disponibile nelle finiture champagne e nero satinato. Corona di diffusori sferici in vetro soffiato color bronzo trasparente. Accessori di alimentazione e fissaggio da ordinare separatamente, che comprendono rosone, cavo di alimentazione e funi con dispositivi di ancoraggio al soffitto. Per la sovrapposizione di più elementi è obbligatorio ordinare l'apposito accessorio di alimentazione e fissaggio aggiuntivo. Possibilità di realizzare composizioni custom con un numero maggiore di anelli.

Extension of the series Murané made of circular compositions of luminous spheres. The rings are available in two dimensions, with external diameter 80cm or 110cm, and they allow to create vertical configurations of multiple suspensions. The ring is made of extruded aluminum in champagne or satin black finishing. Spherical diffusers in transparent bronzed blown glass. Accessories for power supply and hanging to be ordered separately, and include canopy, power cable, steel ropes with devices for ceiling fixing. For laying out more elements it is mandatory to order the additional accessory including power cable and steel ropes. Possibility to realize custom compositions with an increased number of rings.

CODICE  
CODE

FONTI LUMINOSE  
LIGHT SOURCES

kg




**M11605.080.0510**  
**M11606.080.0510**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3000lm  
(18 x 167lm)  
2700K Ra>90 24V DC

8,19

**IP20**

Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations




**M11605.110.0510**  
**M11606.110.0510**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 62W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4175lm  
(25 x 167lm)  
2700K Ra>90 24V DC

10,30

**IP20**

Fornito senza kit di sospensione, cavo di alimentazione, rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without suspension kit, power cable, canopy and driver, for single or multiple configurations

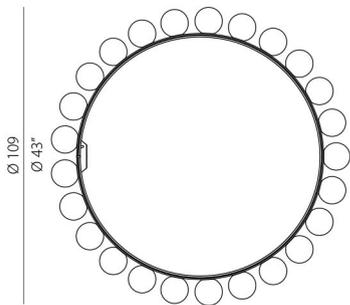

3,8  
1 1/2



**YFR11605.075.A02**  
**YFR11606.075.A02**

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 75W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116\_\_080.0410 o 1 modello M116\_\_110.0410.

Power supply and suspension kit with champagne or mat black canopy, 75W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 1 M116\_\_080.0410 or 1 M116\_\_110.0410 model.

1,76

3,8  
1 1/2





**YFR11605.180.A02**  
**YFR11606.180.A02**

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 180W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116\_\_080.0410 o 2 modelli M116\_\_110.0410.

Power supply and suspension kit with champagne or mat black canopy, 180W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 3 M116\_\_080.0410 or 2 M116\_\_110.0410 models maximum.

4,74

|  | CODICE<br>CODE      | FONTI LUMINOSE<br>LIGHT SOURCES   | kg   |
|--|---------------------|---|------|
|  | <b>YFA11600.010</b> | Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 20cm (7,9") e funi in acciaio di lunghezza 8cm (3,1").<br>Multiple power supply and suspension kit with 20cm (7,9") long power cable and 8cm (3,1") long steel cables.       | 0,01 |
|  | <b>YFA11600.025</b> | Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 30cm (11,8") e funi in acciaio di lunghezza 27cm (10,6").<br>Multiple power supply and suspension kit with 30cm (11,8") long power cable and 27cm (10,6") long steel cables. | 0,02 |

Fotometrie disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

#### CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

**05** champagne  
champagne

**06** nero satinato  
mat black









# COMPOSIZIONI MURANE'R - MURANE'R CONFIGURATIONS

| COMPOSIZIONI CONFIGURATIONS | KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE | KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE | KIT SOSPENSIONE PER DIMENSIONI UGUALI | KIT SOSPENSIONE PER DIMENSIONI DIFFERENTI |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
|                             | FEEDING AND SUSPENSION KIT      | FEEDING AND SUSPENSION KIT      | SUSPENSION KIT FOR SAME DIMENSIONS    | SUSPENSION KIT FOR DIFFERENT DIMENSIONS   |
|                             | <b>YFR116_.075.A02</b>          | <b>YFR116_.180.A02</b>          | <b>YFA11600.010</b>                   | <b>YFA11600.025</b>                       |




Nr. 1 M116\_.080.0410

Nr. 1

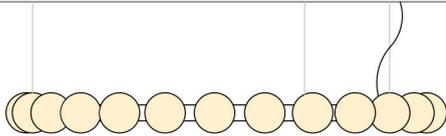

Nr. 1 M116\_.110.0410


Nr. 1



Nr. 2 M116\_.080.0410

Nr. 1


Nr. 1



Nr. 3 M116\_.080.0410

Nr. 1


Nr. 2

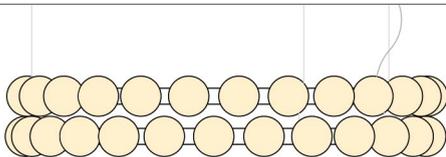

Nr. 2 M116\_.110.0410

Nr. 1


Nr. 1

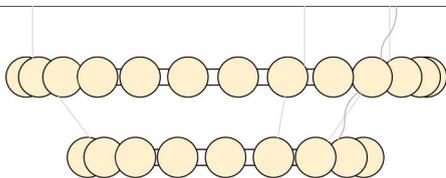

Nr. 1 M116\_.110.0410  
Nr. 1 M116\_.080.0410

Nr. 1

Nr. 1

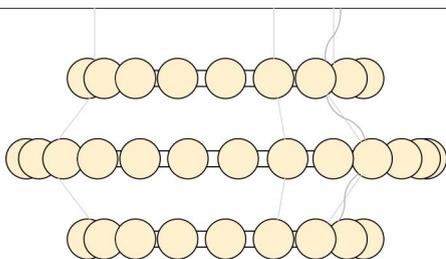

Nr. 1 M116\_.110.0410  
Nr. 2 M116\_.080.0410

Nr. 1

Nr. 2

