


INDOOR




SOSPENSIONE / SUSPENSION

LA PALLINA SP




Alluminio, vetro soffiato a bocca
Fascio di luce diffuso
Colore cavo: nero

Aluminum, mouth-blown glass
 Light beam: diffused
 Cable color: black



Corpo / Body


	M 2700K	W 3000K	N 4000K
2265			
Potenza/ Power	1x 6,2W	1x 6,2W	1x 6,2W
Lumen	1x 700 lm	1x 731 lm	1x 782 lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA	500mA



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura corpo - stelo Body - stem finish
2265	M	-BO -BO
	W	-BO -OR
	N	-NO -NO
		-NO -OR

Rosone / Canopy

220-240Vac, alimentatore incluso
 220-240Vac, driver included




Articolo Item	Finitura Finish	Dimmer
RS03/02	-BO	ON-OFF L-C
	-BV	ON-OFF L-C
	-NO	ON-OFF L-C
	-OR	ON-OFF L-C
	-RR	ON-OFF L-C
	-TI	ON-OFF L-C

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

220-240Vac, alimentatore incluso
 220-240Vac, driver included


RS03/03



-BO		DALI PUSH
-BV		DALI PUSH
-NO		DALI PUSH
-OR		DALI PUSH
-RR		DALI PUSH
-TI		DALI PUSH

220-240Vac, alimentatore incluso
 220-240Vac, driver included

RS03/04



-BO		1-10V
-BV		1-10V
-NO		1-10V
-OR		1-10V
-RR		1-10V
-TI		1-10V

24Vdc, alimentatore e convertitore
 esclusi
 24Vdc, driver and converter excluded

RS01




-BO		-
-BV		-
-NO		-
-OR		-
-RR		-
-TI		-

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

24Vdc, per incasso, alimentatore e convertitore esclusi
 24Vdc, built-in application, driver and converter excluded


RS06

-BI  -
-NE  -



Convertitore da 24Vdc a 500mA / 24Vdc to 500 mA converter

Alimentatore escluso Driver excluded	Articolo Item	N° art. alimentabili N° of items powerable
	2A4843	1



Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable	Dimmer
1A0150	30W MAX	IP20	160x58x18	1-3	-
1A0151	50W MAX	IP20	160x58x18	1-5	-
1A0152	75W MAX	IP20	160x58x18	1-7	-
1A0145	100W MAX	IP67	190x52x33	1-10	-
1A0153	150W MAX	IP20	240x60x49	1-15	-

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	Dimmer
1A0837	144W MAX	IP20	132x22x19	1-10V DALI PUSH
1A0838	288W MAX	IP20	150x38x25	0-10V 1-10V DALI PUSH
1A0172	240W MAX	IP20	57x43x19	CASAMBI PUSH


Controller 1 canale - DC
 Controller 1 channel - DC

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

Adattatore per Track 48V (Jack+Connettore) / Adapter for track 48V (Jack+Connector)

binario 48Vdc escluso - connettore sempre nero
48Vdc track excluded - connector black only


Articolo Item	Finitura Finish	Dimmer
200/10	-JBI 	ON-OFF
	-JNE 	ON-OFF

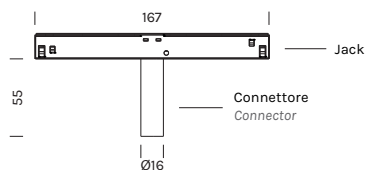


200/11	-JBI 	0-10V
	-JNE 	0-10V


200/12	-JBI 	DALI
	-JNE 	DALI

Passacavi / Cable entry

Articolo Item	Finitura Finish
BEAM-KIT01	-NA 
BEAM-KIT02	



BEAM KIT 01



BEAM KIT 02

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA